




Operators Manual



操作 Control

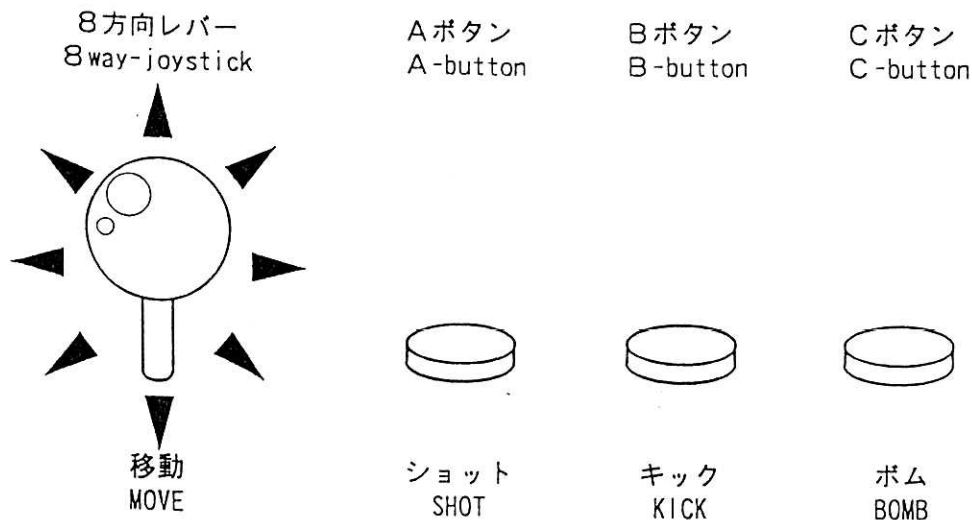

- 2人同時プレイ・途中参加可能 2players simultaneous play buy in possible.
 - 2人同時プレイ用ペアパネル使用 2player control panel.
- CRTモニター・縦画面 (CRT-monitor・horizontal-screen)

半田面 Solder side	部品面 Component side	
A GND	GND	1
B GND	GND	2
C +5V	+5V	3
D +5V	+5V	4
E NC	NC	5
F +12V	+12V	6
H		7
J Coin counter 2	Coin counter 1	8
K NC	NC	9
L SP (-)	SP (+)	10
M NC	NC	11
N video green	video red	12
P video sync	video blue	13
R service SW	video GND	14
S NC	Test SW	15
T Coin SW2	Coin SW1	16
U Start SW2	Start SW1	17
V 2P up	1P up	18
W 2P down	1P down	19
X 2P left	1P left	20
Y 2P right	1P right	21
Z 2P A-button	1P A-button	22
a 2P B-button	1P B-button	23
b 2P C-button	1P C-button	24
c NC	NC	25
d NC	NC	26
e GND	GND	27
f GND	GND	28

注意事項 Technical information


R-analog, positive
G-analog, positive
B-analog, positive
SYNC-H-V complexed negative

電源 Required power capacity

+ 5V 5A or more
+ 12V 1A or more

ボリューム
Volume

左に回すとスピーカーの
音量が小さくなります。
(音声はモノラル出力)

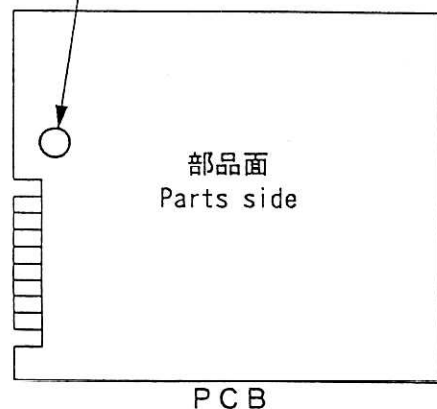

JAMMA仕様 (56pエッジコネクター)
specification: JAMMA (56p)

NC: 使用しません
NC: no connection

コインカウンターはDC12V用
Coin counter: D. C. 12volt

ディップスイッチ Dip-Switch

Dip-Switch 1		1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 Difficulty	普通 Normal	OFF	OFF						
	易しい Easy	ON	OFF						
	少し難しい Hard	OFF	ON						
	難しい Hardest	ON	ON						
プレイヤー数 Player's number	3			OFF	OFF				
	2			ON	OFF				
	4			OFF	ON				
	5			ON	ON				
エクステンド Player's extend	200,000pts only					OFF	OFF		
	200,000 & 400,000pts					ON	OFF		
	400,000pts only					OFF	ON		
	Nothing					ON	ON		
デモサウンド Demo-sound	有り Play							OFF	
	無し Mute							ON	
モード Mode	ゲームモード Game								OFF
	テストモード Test								ON
出荷時設定 Factorysetting		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

※ なお、本機に「画面反転」機能は付いておりません。

Dip-Switch 2		1	2	3	4	5	6	7	8
Coin-switch A	1 coin 1Play	OFF	OFF	OFF	OFF				
	1 coin 2Play	ON	OFF	OFF	OFF				
	1 coin 3Play	OFF	ON	OFF	OFF				
	1 coin 4Play	ON	ON	OFF	OFF				
	1 coin 5Play	OFF	OFF	ON	OFF				
	1 coin 6Play	ON	OFF	ON	OFF				
	1 coin 7Play	OFF	ON	ON	OFF				
	2coins 1Play	ON	ON	ON	OFF				
	2coins 3Play	OFF	OFF	OFF	ON				
	2coins 5Play	ON	OFF	OFF	ON				
	3coins 1Play	OFF	ON	OFF	ON				
	3coins 2Play	ON	ON	OFF	ON				
	3coins 4Play	OFF	OFF	ON	ON				
	4coins 1Play	ON	OFF	ON	ON				
	4coins 3Play	OFF	ON	ON	ON				
	Freeplay	ON	ON	ON	ON				
Coin-switch B	1 coin 1play					OFF	OFF		
	1 coin 2play					ON	OFF		
	2coins 1play					OFF	ON		
	3coins 1play					ON	ON		
Language	japanese							OFF	OFF
	english							ON	ON
出荷時設定 Factorysetting		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	No use	No use

テストモード Testmode

ディップスイッチ1の8番をONにして電源を投入するとテストモードに入ります。
テストモードを終了するには、ディップスイッチ1の8番をOFFにして電源を投入し直してください。

Testmode appears on screen when dip-switch 1-8 is ON. You can check or set up Specifications according to instructions on screen. Testmode disappears when turn on power after setting dip-switch 1-8 OFF.